



- ▲ 30-60 minuten brandwerend
- ▲ Geschikt als toepassing met hoge gebruiksfrequentie
- ▲ Getest volgens NEN 6069

## Firedrive Radiation Single

### WERKING

Brandwerende automatische schuifdeur uitgevoerd met één vleugel en voorzien van een deurautomaat.

### DEURBLAD

Het deurblad wordt samengesteld uit stalen kokerprofielen en een vulling van brandwerende beglazing en/of vlakke sandwichpanelen. De dikte van het deurblad is ter plaatse van de kokerprofielen 50 mm.

### STANDAARD SPECIFICATIES

Toepassing	Hotels, ziekenhuizen, scholen, musea, theaters, bibliotheken etc. Geschikt voor hoge gebruiksfrequentie
Brandwerendheid	Tweezijdig 60 minuten (EW60).
Testresultaat	Getest bij Efectis volgens NEN6069 en het Bouwbesluit. Leverbaar in brandwerendheidsklassen EW30 en EW60.
Max. sparring	2.300 x 3.000 mm (b x h)
Kokerframe	50 mm brede profielen met poedercoating in standaard RAL-kleur
Beglazing:	30 of 60 minuten brandwerend glas
Materiaaldikte:	Kokerframe 1,5 mm / Panelen 17mm / Beglazing afhankelijk van leverancier en brandwerendheid.
Gewicht per m <sup>2</sup> :	30-50 kg, afhankelijk van de brandwerendheid.
Geleiding	Speciaal geconstrueerde Z- profielen en U-profielen.
Aandrijving	Door middel van deurautomaat en combi-sensoren voorzien van een afdekkap

### BESTURING

- ▲ Programmaschakelaar met 8 standen.
- ▲ Combisensor (opbouw) binnen- en buitenzijde.
- ▲ Nooddrukknop voor openen bij brand (1 zijde).
- ▲ Signalering door middel van een signaal van de brandmeldcentrale of lokale rookmelders.
- ▲ Noodstroombatterijen voor werking bij stroomuitval.

### OPTIES

- ▲ Afdekkap: Poedercoating in elke gewenste RAL-kleur.
- ▲ Zijlicht: Max. 1.500 x 3.000mm (b x h).
- ▲ Brandwerende panelen: Stalen beplating met poedercoating in elke gewenste RAL-kleur.
- ▲ HPL beplating: HPL beplating, gelijkwaardigheidsverklaring van Efectis is aanwezig.
- ▲ Toegangstechniek: Aansluiting voor kaartleessysteem.





Bij Koninklijke  
Beschikking  
Hofleverancier

# Firedrive Radiation Single



**Hoefnagels Fire Safety**  
Zevenheuvelenweg 50  
5048 AN Tilburg  
Postbus 5036  
5004 EA Tilburg

Tel. +31 13 4625959  
info@hoefnagels.com  
www.hoefnagels.com

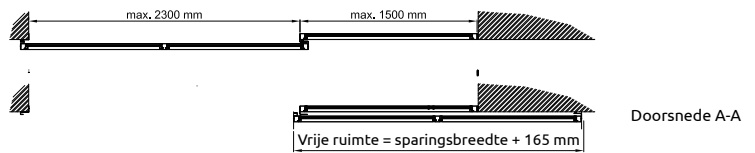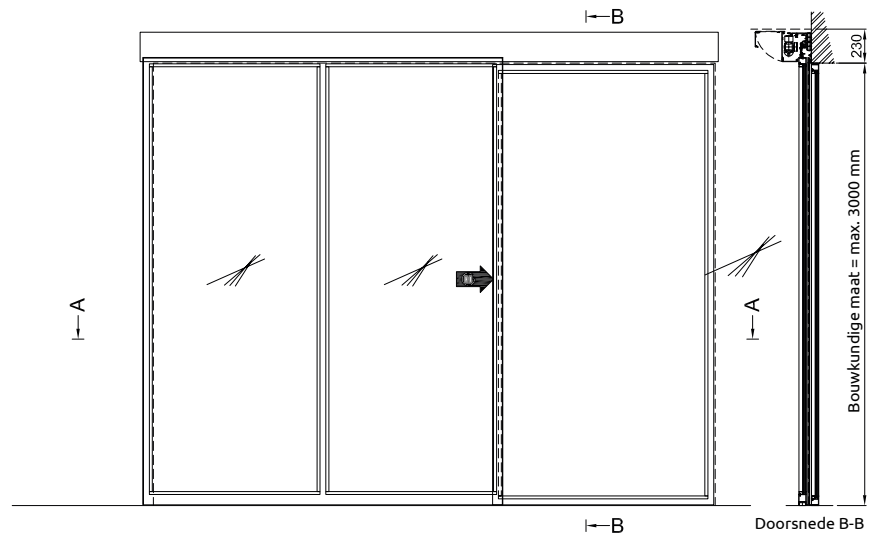

Let op: afwijkende afmetingen in overleg met Hoefnagels Fire Safety



Bij Koninklijke  
Beschikking  
Hofleverancier