



Smokescreen Active S2 P

ROOKWEREND STROKENGORDIJN

Bij brand eist rook meer slachtoffers dan vuur. Rookschermen beperken de verspreiding van rook tot een bepaald gebied. Het rookwerend strokengordijn Smokescreen Active S2 P biedt nog een ander voordeel: de stroken, die elkaar overlappen, zorgen ervoor dat er een vluchtroute wordt gecreëerd voor de gebruikers van het pand. Het strokengordijn biedt een doorloopmogelijkheid. De iconen op het scherm geven dit op een duidelijke manier weer.

Rookschermen zijn een belangrijk onderdeel van de brandbeveiliging van bijvoorbeeld onderwijsinstellingen en openbare gebouwen.

STANDAARD SPECIFICATIES

| | |
|---------------------------------|---|
| Montage: | In de dag of op de dag. |
| Toepassing o.a.: | In looproutes/vluchtroutes/nooduitgangen in hogescholen, universiteiten, openbare gebouwen, kantoren en industriële hallen. |
| Rookwerendheid: | 30 minuten voor alle afmetingen. |
| Rooktest: | Getest en goedgekeurd volgens EN12101-1. |
| Samenstelling: | Scherm bestaat uit stroken stof van identieke breedte, afwisselend gemonteerd op 2 metalen cilinders, tegenover elkaar geplaatst. Elke cilinder wordt separaat aangedreven. |
| Materiaal: | Glasvezeldoek, 2-zijdig voorzien van een polyurethaan coating. Verzwaard door stoffen zakken, genaaid in de onderste delen. |
| Materiaaldikte: | 0,37 mm, circa 0,06 mm dichtheid. |
| Doegewicht per m ² : | 0,425 kg |
| Afmetingen: | Max. 8000 x 8000 mm (bxh) Max. 9000 x 4620 mm (bxh) Minimale breedte 2350 mm, minimale hoogte 2000 mm |
| Montage: | <ul style="list-style-type: none"> • Alle montagevlakken, met uitzondering van hout. • Geen zijgeleiders. • Ook in verlaagd plafond. |

FAIL SAFE OPTIES

- GFS (Gravity Fail Safe)

Het rookwerende rolscherf wordt uitgevoerd met een 230V buismotor die wordt aangestuurd door een besturingskast. Het scherm sluit in geval van stroomuitval op zwaartekracht.


BESTURINGSKAST

De besturingskast is onder andere voorzien van een aansluitmogelijkheid op de brandmeldcentrale (BMC) en heeft LED-indicatoren voor:

- Voeding;
- Brandsignaal actie;
- Onderhoud;
- Accuspanning (alleen bij 24V).

OPTIES

- Poedercoaten van afdekkap in elke gewenste standaard RAL-kleur.

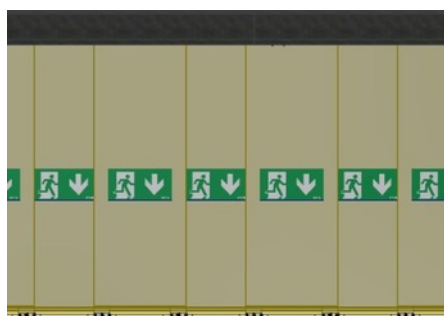

- ▲ 30 minuten rookwerend
- ▲ Getest volgens EN12101-1
- ▲ Klein formaat, geen zijgeleiders, montage mogelijk in verlaagd plafond
- ▲ CE-gemarkeerd

