

- ▲ 30-60 minuten brandwerend
- ▲ Geschikt als toepassing met hoge gebruiksfrequentie
- ▲ Getest volgens NEN 6069

## Firedrive Radiation Double

### WERKING

Brandwerende automatische schuifdeur uitgevoerd met twee vleugels en voorzien van een deurautomaat.

### DEURBLAD

Het deurblad wordt samengesteld uit stalen kokerprofielen en een vulling van brandwerende beglazing en 50 mm.

De dikte van het deurblad is ter plaatse van de kokerprofielen 50 mm.

### STANDAARD SPECIFICATIES

Toepassing	Hotels, ziekenhuizen, scholen, musea, theaters, bibliotheken etc Geschikt voor hoge gebruiksfrequentie.
Brandwerendheid	Tweezijdig 60 minuten (EW60).
Testresultaat	Getest bij Efectis volgens NEN 6069 en het Bouwbesluit.
Max. sparring	2.400 x 3.000 mm (b x h).
Kokerframe	50 mm brede profielen met poedercoating in standaard RAL-kleur.
Beglazing	30 of 60 minuten brandwerend glas.
Brandwerende panelen	Stalen beplating met poedercoating in elke gewenste RAL-kleur.
Materiaaldikte	Kokerframe 1,5 mm / Panelen 17mm / Beglazing afhankelijk van leverancier en brandwerendheid.
Gewicht per m <sup>2</sup>	30-50 kg, afhankelijk van de brandwerendheid.
Zij-aansluitingen	Speciaal geconstrueerde Z- profielen en U-profielen.
Aandrijving	Door middel van deurautomaat en combi-sensoren voorzien van een afdekkap.

### BESTURING

- ▲ Programmaschakelaar met 8 standen.
- ▲ Combisensor (opbouw) binnen- en buitenzijde.
- ▲ Nooddrukknop voor openen bij brand (1 zijde).
- ▲ Signalering door middel van een signaal van de brandmeldcentrale of lokale rookmelders.
- ▲ Noodstroombatterijen voor werking bij stroomuitval.



### OPTIES

- ▲ Omkasting: Poedercoating in elke gewenste RAL-kleur.
- ▲ Zijlicht: Max. 1.500 x 3.000 mm (b x h).
- ▲ Brandwerende panelen: Stalen beplating met poedercoating in elke gewenste RAL-kleur.
- ▲ Toegangstechniek: Aansluiting voor kaartleessysteem.



Bij Koninklijke  
Beschikking  
Hofleverancier

# Firedrive Radiation Double

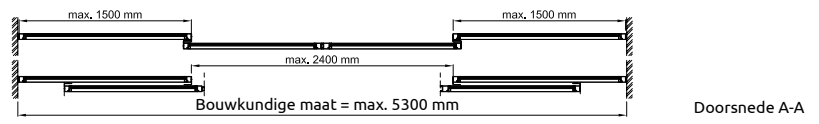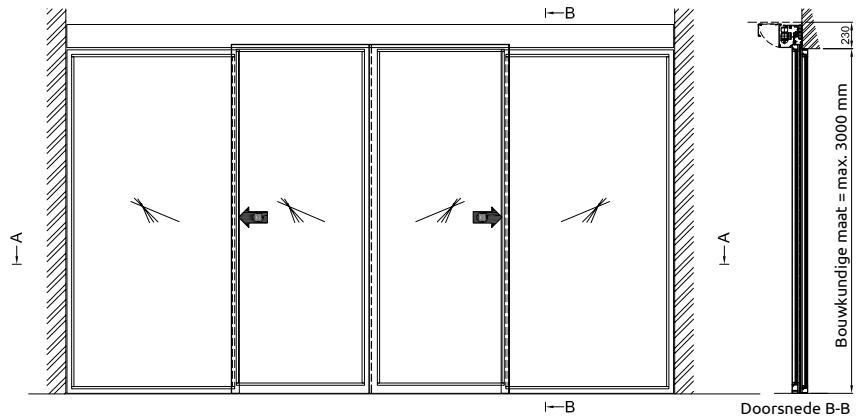

Let op: afwijkende afmetingen in overleg met Hoefnagels Fire Safety



**Hoefnagels Fire Safety**  
Zevenheuvelenweg 50  
5048 AN Tilburg  
Postbus 5036  
5004 EA Tilburg

Tel. +31 13 4625959  
info@hoefnagels.com  
www.hoefnagels.com



Bij Koninklijke  
Beschikking  
Hofleverancier