



## Firescreen Flame E30 / E60 / E90 / E120

### BRANDWEREND ROLSCHERM

Firescreen Flame is het eerste brandscherm dat toegepast mag worden op een flexibele wand. Die mogelijkheid draagt eraan bij dat gebouwen eenvoudig aangepast kunnen worden aan veranderende gebruikseisen. Het brandscherm is door zijn uitgekende materiaalkeuze compact en voordelig. Het biedt een ideale oplossing om subbrandcompartimenten te creëren. Het scherm is succesvol getest volgens de laatste CE-normen.

### STANDAARD SPECIFICATIES

Montage:	In de dag of op de dag.
Montagevlak:	Montage op flexibele wandconstructie mogelijk.
Toepassing o.a.:	Ziekenhuizen, distributiecentra en industrie.
Functie:	Scherm sluit enkel in geval van brandmelding.
Brandwerendheid:	Getest volgens EN 1634-1. Voldoet aan volgende criteria: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vlamdichtheid E</li> </ul>
Max. dagoppervlak:	E30 - E60 - E90: 6 000 x 6.000 mm (bxh) E120: 3.560 x 6.000 mm (bxh)
Materiaal:	Enkelwandig technisch textiel, voorzien van een brandvertragende coating.
Zijgeleiding + kap:	Sendzimir verzinkt plaatstaal.
Onderregel:	Verzinkt stalen profiel.
Bovenrol:	Op stalen consoles.
Onderlat:	Stalen profiel geïntegreerd in de kap.

### OPTIES SLUITEN BIJ STROOMUITVAL

- EFS (Electrical Fail Safe).  
Het scherm sluit in geval van stroomuitval door 24V noodstroombatterijen.

### FIRESCREEN CONTROL

De besturingskast is onder andere voorzien van aansluitmogelijkheid op de brandmeldcentrale (BMC) en heeft LED-indicatoren voor:





- Voeding
- Brandsignaal actief
- Onderhoud
- Accuspanning

### OPTIES

- Poedercoaten van zijgeleiders, kap en consoles in gewenste RAL-kleur.
- Nooddrukknop
- Rookmelders
- Flitser en/of zoemer
- Externe LED display, toepasbaar bij montage besturingskast boven het plafond

- ▶ 30, 60, 90 of 120 minuten brandwerend
- ▶ Montage in de dag of op de dag
- ▶ Geschikt voor montage op flexibele wand
- ▶ Getest volgens EN 1634-1
- ▶ Weinig inbouwruimte
- ▶ Licht van gewicht

# Firescreen Flame E30 / E60 / E90 / E120

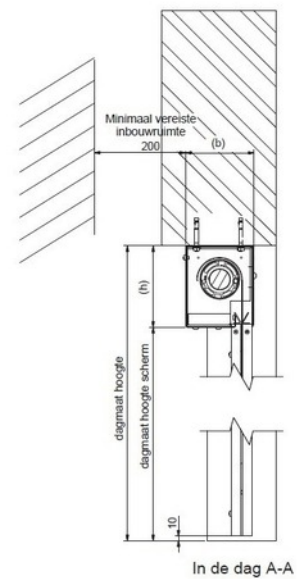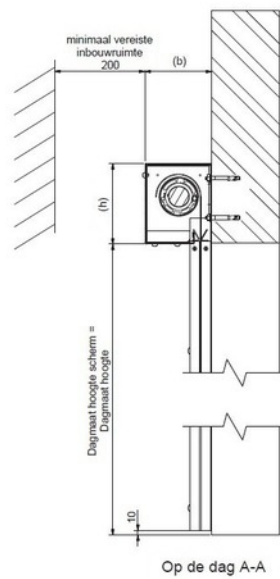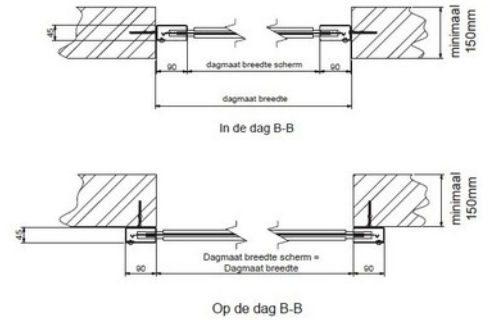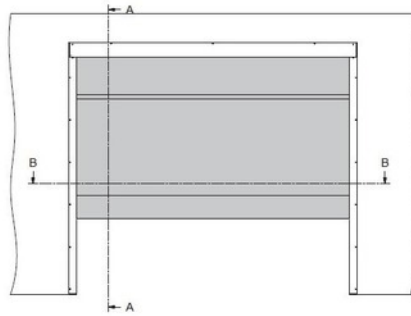

**Hoefnagels Fire Safety**  
Zevenheuvelenweg 50  
5048 AN Tilburg

Postbus 5036  
5004 EA Tilburg

Tel. +31 13 4625959  
info@hoefnagels.com  
www.hoefnagels.com

	inbouwruimte (bxh)
omkasting A	150 mm x 180 mm
omkasting B	190 mm x 220 mm

\* Afwijkende afmetingen op aanvraag.

**E30 & E60 EW15**

**E90 & E120 EW15**

