



Smart Control FR24

"State of the art" besturingsunit die regelt hoe en wanneer brand- en rookschermen reageren op brandmeldingen of stroomuitval. Toepasbaar in combinatie met Firescreen® brandwerende rolschermen.

Bij een brandmelding sluit het rolscherm. Als netspanning niet beschikbaar is, zorgen de ingebouwde batterijen en oplader voor de benodigde stroom om het scherm te sluiten.

- ▲ Het meest innovatieve besturingssysteem
- ▲ Gebruiksvriendelijk
- ▲ Zeer compleet als standaard
- ▲ Hightech batterijbeheer
- ▲ Uitgebreide mogelijkheden voor klantspecifieke installaties

FUNCTIES & KENMERKEN

- Sluit automatisch bij stroomuitval.
- **Hightech batterijbeheer** met professionele regeling en monitoring. Bij detectie van batterijproblemen kunnen noodprocedures worden ingesteld.
- **Uitgebreide communicatiemogelijkheden** met het gebouwbeheersysteem. Standaard is er 1 vrij programmeerbare ingang en 1 vrij programmeerbare uitgang (potentiaalvrij wisselcontact) beschikbaar. Deze kunnen worden uitgebreid met behulp van IO-modules.
- Display met menustructuur. Uitgebreide mogelijkheden voor **klantspecifieke installaties**, waardoor veel specifieke scenario's kunnen worden ingesteld.
- Indicatie-LED's voor voeding, brandalarm, kritische batterijspanning, storingen en onderhoud.
- **Geavanceerde foutdetectie**, met weergave op een scherm in de kast. Niet alleen kan de geschiedenis van eventuele fouten worden uitgelezen, maar ook bijvoorbeeld gebruikstellers van de deur.
- Uitgebreide mogelijkheden voor het aansluiten van lokale rookmelders, zodat de installatie kan worden opgezet als een stand-alone systeem. Een brandmeldinstallatie is dus niet vereist. Er kunnen meerdere soorten melders worden gebruikt.
- 'Cycle counter' of gebruikersteller: ondersteunt inzicht in gebruik en planning van onderhoud.

TECHNISCHE SPECS

- Afmetingen unit: 380 x 280 x 130 mm (b x h x d)
- 1N~230VAC +/-10%, 50/60 Hz
- Kunststof behuizing met beschermingsklasse: IP54
- Voedingsspanning voor externe accessoires (24Vdc/500mA)


OPTIONEEL

- Een speciale display is beschikbaar voor het geval dat de besturingskast uit het zicht geplaatst moet worden.
- I/O module met 2 extra programmeerbare ingangen en 4 extra programmeerbare uitgangen.




Bij Koninklijke
Beschikking
Hofleverancier

Smart Control FR24

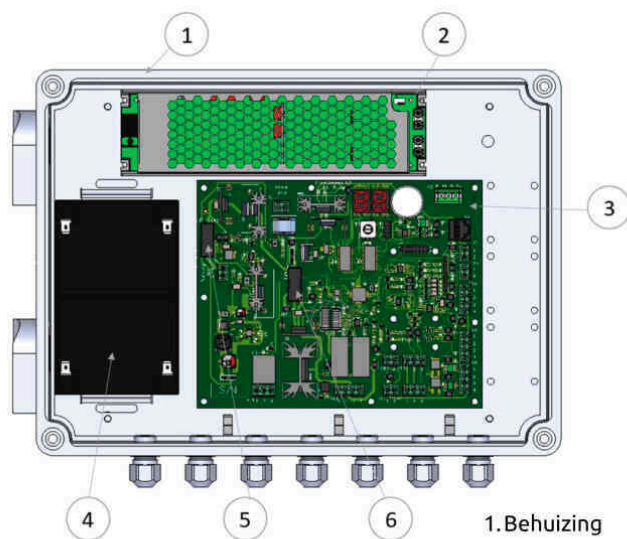

- 1. Behuizing
- 2. Power supply
- 3. Besturingsprint
- 4. Accu's
- 5. Zekering F1 (10 A traag)
- 6. Zekering F2 (10 A traag)

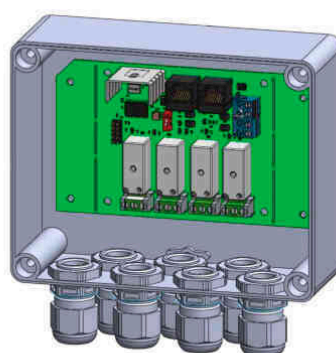

I/O module,
uitbreiding met 2 programmeerbare
ingangen
en 4 programmeerbare uitgangen

Hoefnagels Fire Safety

Zevenheuvelenweg 50
5048 EA Tilburg (NL)

Tel. +31 (0)13 4625959
info@hoefnagels.com
www.hoefnagels.com