



## Fireway Radiation

### HÖLZERNE BRANDSCHUTZTÜR FÜR INNENRÄUME

Bei Hoefnagels Fire Safety sind Holztüren mit 30 und 60 Minuten Feuerbeständigkeit in zwei Ausführungen erhältlich. Die Türen können mit zusätzlichen Einbruchs-, Rauch- und Lärmschutzzeigenschaften ausgeliefert werden.

### TECHNISCHE STANDARDDATEN

**Anwendung:** In Innenräumen von u. a. Büros, Hotels, Krankenhäusern, Schulen, Museen, Theatern und Bibliotheken.

**Trägerkonstruktion:**

- EW30: hohe Dichte, niedrige Dichte und flexible Wand.
- EW 60: hohe Dichte, niedrige Dichte und flexible Wand.

**Feuerbeständigkeit:** Beidseitig 30 Min. (EW30) oder 60 Min. (EW60) kombiniert mit Rauchbeständigkeit Sa oder S200.

**Prüfresultat:** Geprüft nach EN 1634-1, EN 1634-3 und NEN 6069. Die Türen sind als Fußgänger-Innentüren eingestuft.

**Geeignet für:** Hohe Nutzungsfrequenzen.

**Türhöhe/-breite:** H 2319 mm, B 926 mm / B 1026 mm

**Lichte Öffnung:** H 2313 mm, B 902 mm / B 1002 mm

**Höhe/Breite:** Sonstige Maße auf Anfrage.

**Rahmen:** Klemmkonstruktion aus Stahl, die auf einer Standardwand mit einer Stärke von 100 mm montiert und mit einer Profildichtung ausgestattet wird.

- Farbe: Kristallweiß

**Spezifikationen Tür:** Innentür in matter Ausführung aus Mineralfaserplatten, beschichtet mit einer Platte aus hartem Kunststoff (HPL).

- Zertifiziert gemäß FSC-Mix-Label.
- Farbe: RAL-Farben gemäß Fächer

**Schlösser:** Mit W-Funktion und einem Türgriff an beiden Seiten ausgestattet, ohne Panikstange.

**Türbeschlag:** Türgriff mit rechteckigem PC55-Schild.

**Türschließer:** Aufbau-Gleitschiene.

### VARIANTEN

- Vollkommen dicht
- Große Glasöffnung






### OPTIONEN

- DIN links- oder DIN rechtsdrehend montiert.
- Feuerbeständigkeit 30 Min. (EW30) oder 60 Min. (EW60).
- Rauchdichtheit: Sa oder S200.

- ▲ 30 oder 60 Minuten feuerbeständig
- ▲ Geprüft nach EN 1634-1, EN 1634-3 und NEN 6069 - eingestuft als Fußgänger-Innentür
- ▲ Lieferbar als Sa- und S200-Ausführung
- ▲ Für hohe Nutzungsfrequenzen geeignet



# Fireway Radiation

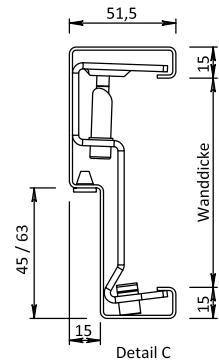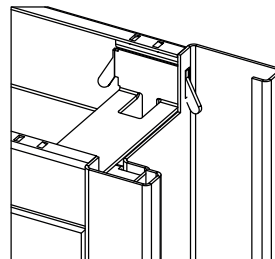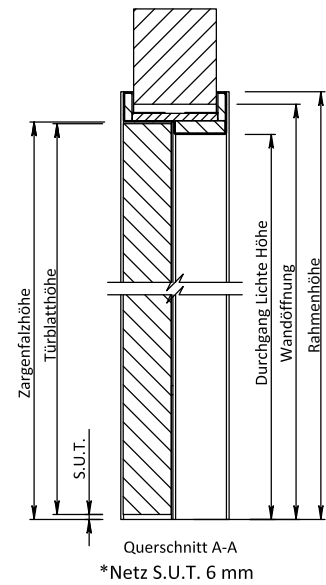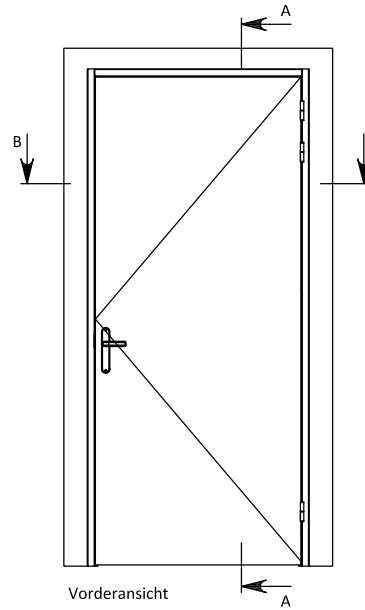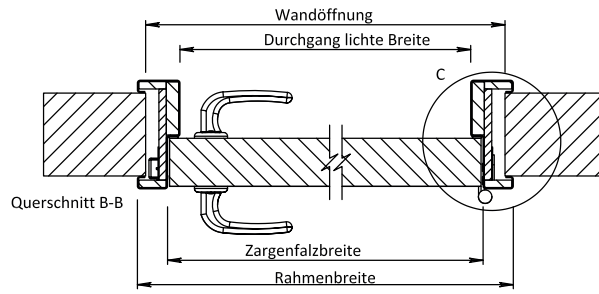

**Hoefnagels Fire Safety**  
 Zevenheuvelenweg 50  
 5048 AN Tilburg (NL)  
 Tel. +31 13 4625959  
 info@hoefnagels.com  
 www.hoefnagels.com

Avento RZ einfache Tür stumpf					
Standardmaße Breite und Höhe					
Breitenmaße Avento TZ einfache Tür Zarge stumpf					
Türbreite Herstellermaß	Breite Zargenfalz	Türbreite Herstellermaß	lichte Breite	Maueröffnungsmaß (Breite) Toleranz ± 5 mm	Zargenbreite
926	932	926	902	976	1005
1026	1032	1026	1002	1076	1105

Höhenmaße Avento RZ einfache Tür Zarge stumpf					
Türblatthöhe Herstellermaß	Höhe Zargenfalz	Bodenluft	lichte Höhe	Maueröffnungsmaß (Höhe) Toleranz ± 5 mm	Zargenhöhe
2319	2328	6	2313	2349	2364