



## Fireglide Radiation (EW)

### Flexibel konfigurierbare Brandschutzschiebetür

Die Fireglide Radiation (EW) von Hoeftnagels Fire Safety bietet eine zuverlässige Lösung für die Bildung von Brandabschnitten in Gebäuden. Die Schiebetür verhindert die Ausbreitung von Feuer und begrenzt gleichzeitig die Wärmestrahlung in angrenzende Bereiche. Dadurch trägt diese Brandschutzschiebetür zu einer sicheren Evakuierung und zur Begrenzung von Schäden bei. Dank ihrer robusten Konstruktion und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten eignet sich die Tür besonders für Industriegebäude und Logistikzentren.

Die Fireglide Radiation (EW) ist eine einflügelige Brandschutzschiebetür aus Stahl auf Basis eines Jansen-Profils. Das Profil bildet einen Rahmen, der mit Brandschutzpaneelen gefüllt wird.

Optional kann die Fireglide Radiation mit einer **Fluchttür** ausgestattet werden.

#### STANDARDSPEZIFIKATIONEN

|                       |                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendung:            | Industriegebäude, Logistikzentren, Museen und Parkhäuser                                                            |
| Geeignet für:         | Im Normalbetrieb offene Schiebetüren, Trennwände, große Öffnungen                                                   |
| Feuerwiderstand:      | Klasse EW, beidseitig bis zu 120 Minuten                                                                            |
| Prüfergebnis:         | CE-zertifiziert nach EN 1634-1                                                                                      |
| Maximale Abmessungen: | 6.000 mm (B) x 5.250 mm (H)                                                                                         |
| Montage:              | Wandmontage                                                                                                         |
| Brandschutzpaneele:   | Stahlbleche mit Mineralwollfüllung                                                                                  |
| Ausfallsicherheit:    | GFS (gravity fail safe): Die Tür schließt mithilfe eines Haftmagneten und eines Gegengewichts auf der Schließseite. |
| Schließrichtung:      | Nach links, von der Aufhängungsseite aus gesehen                                                                    |

#### STEUERUNG

Eigenständige Rauchmelder oder eine Brandmeldeanlage (BMA) werden an die Steuerzentrale RZ-24 angeschlossen.

#### ZAHLREICHE ZUSATZOPTIONEN, DARUNTER:



- Erhältlich mit Fluchttür, optional mit einem Sichtfenster ausgestattet
- Als regelmäßig betätigte Tür erhältlich
- Erhältlich mit Rauchschutzklassifizierung Sa3 / Sa4 / S200 nach EN 1634-3
- Erhältlich mit Einbruchhemmungsklasse WK3 und WK4 nach NEN 5096
- Erhältlich mit Widerstandsklasse RC3 und RC4 nach EN 1627-1630
- Öffnung mittels Schließfeder, wenn kein Platz für ein Gegengewicht vorhanden oder kein Gegengewicht gewünscht ist
- Elektrischer Antrieb zum elektrischen Öffnen der Tür; Haftmagnet und Gegengewicht sind dann nicht erforderlich



Hoflieferant  
durch  
königliche Verordnung

# Fireglide Radiation (EW)

## Flexibel konfigurierbare Brandschutzschiebetür

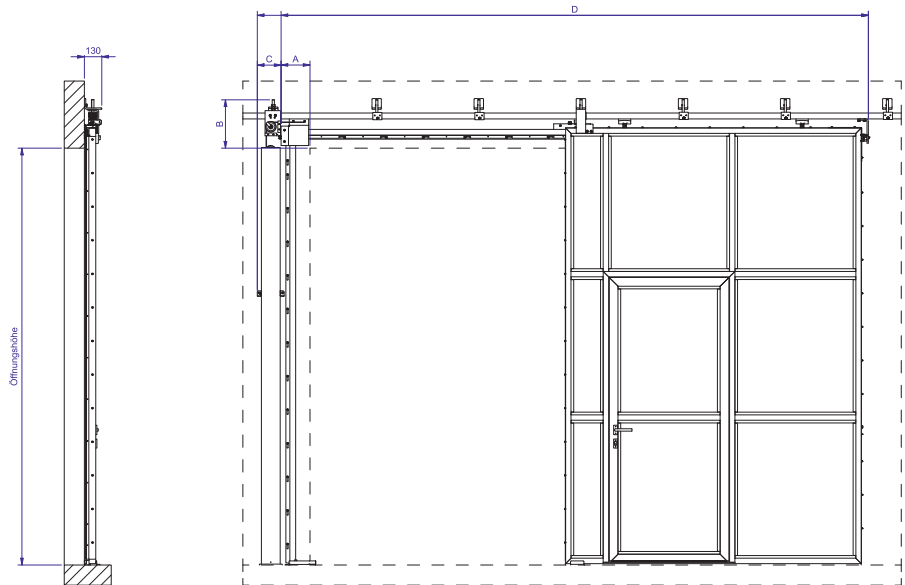

| x  | <3000 x <3000                 | <3000 x >3000                 | >3000 x <3000                 | >3000 x >3000                 |
|----|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| A  | 220                           | 220                           | 250                           | 250                           |
| B  | 360                           | 390                           | 360                           | 390                           |
| C* | 180                           | 180                           | 180                           | 180                           |
| D  | 2x Öffnungsbreite + 2xA (+C*) | 2x Öffnungsbreite + 2xA (+C*) | 2x Öffnungsbreite + 2xA (+C*) | 2x Öffnungsbreite + 2xA (+C*) |
| E* | 180                           | 180                           | 180                           | 180                           |

\* = Nur anwendbar, wenn ein Gegengewicht gewählt wird. Kann auch auf der Nicht-Schließseite montiert werden.

**Hoefnagels Fire Safety**  
Zevenheuvelenweg 50  
5048 AN Tilburg (NL)

Tel. +31 13 4625959  
info@hoefnagels.com  
www.hoefnagels.com