



Smart Control FR24

Branchenführende Steuereinheit, die regelt, wie und wann Brand- und Rauchschutzvorhänge auf Brandmeldungen oder Stromausfälle reagieren. Die Steuereinheit ist u.a. für den Einsatz in Kombination mit Firescreen®-Brandschutzvorhängen konzipiert.

Bei Alarm oder Stromausfall sorgt das eingebaute Batterie- und Ladesystem dafür, dass der Vorhang zuverlässig geschlossen wird.

FUNKTIONEN & MERKMALE

- Automatischer Verschluss bei Stromausfall.
- **Hochentwickeltes Batteriemanagement** mit professioneller Steuerung und Überwachung – Notfallverfahren können bei Batterieproblemen aktiviert werden.
- **Umfassende Kommunikationsmöglichkeiten** mit dem Gebäudeleitsystem (GLT). Standardmäßig 1 frei programmierbarer Eingang und 1 potenzialfreier Ausgang (Wechsler), erweiterbar mittels I/O-Modul.
- Menügeführtes Display – ideal für **kundenspezifische** Szenarien und Installationen.
- LED-Statusanzeigen für Netzstrom, Brandalarm, kritische Batteriespannung, Störung und Wartung.
- **Fortschrittliche Fehlerdiagnose** mit Anzeige auf einem internen Bildschirm – inklusive Fehlerhistorie und Nutzungszähler.
- Anschluss externer Rauchmelder möglich – ermöglicht den Stand-alone-Betrieb ohne Brandmeldeanlage.
- Zyklus-Zähler: erlaubt die Nachverfolgung von Nutzung und Wartungsintervallen.

TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen (BxHxT): 380 × 280 × 130 mm
- Stromversorgung: 1N~230 VAC ±10 %, 50/60 Hz
- Gehäuse: Kunststoff, Schutzart IP54
- Zusatzversorgung für Zubehör: 24 V DC / 500 mA



OPTIONEN

- Optionales externes Display verfügbar – ideal, wenn die Steuereinheit außerhalb des Sichtbereichs installiert werden soll.
- I/O-Modul mit 2 zusätzlichen programmierbaren Eingängen und 4 zusätzlichen programmierbaren Ausgängen.



Hoflieferant
durch königliche
Verordnung

Smart Control FR24

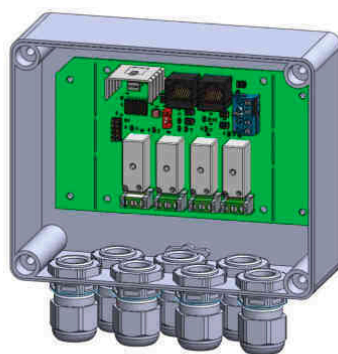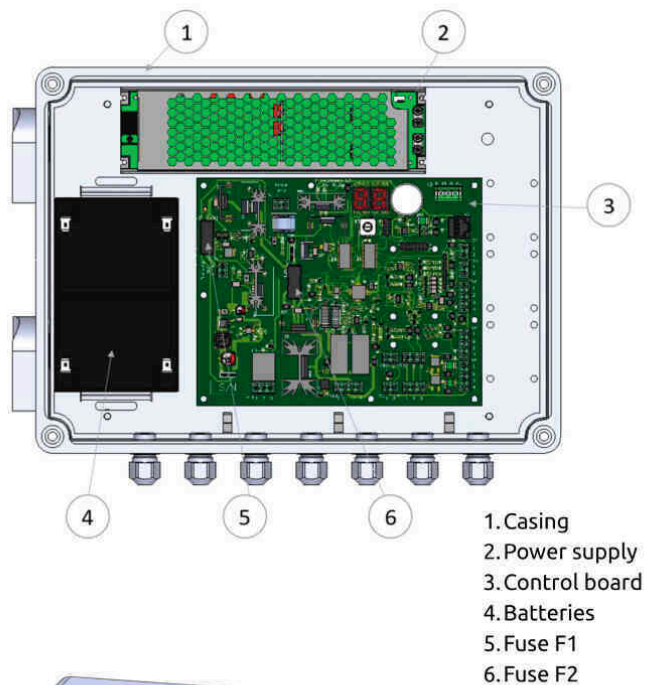

Hoefnagels Fire Safety

Zevenheuvelenweg 50
5048 EA Tilburg
Niederlande

Tel. +31 13 4625959
info@hoefnagels.com
www.hoefnagels.com