



- ▲ 30-60-90-120 minuten brandwerend
- ▲ Mogelijkheid tot rookwerendheid volgens Sa3 / Sa4 / S200
- ▲ Kan worden voorzien van een vluchtdeur
- ▲ Leverbaar met WK3 / WK4 / RC3 / RC4

Fireglide Radiation (EW)

Veelzijdige brandwerende schuifdeur

De Fireglide Radiation (EW) van Hoefnagels Fire Safety biedt een betrouwbare oplossing voor het brandveilig compartimenteren van gebouwen. De schuifdeur voorkomt de verspreiding van vuur en beperkt tegelijkertijd de warmtestraling naar aangrenzende ruimtes. Hierdoor draagt deze brandwerende schuifdeur bij aan een veilige evacuatie en het beperken van schade. Dankzij de robuuste constructie en veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de deur uitermate geschikt voor industriële gebouwen en logistieke centra.

De Fireglide Radiation (EW) is een brandwerende stalen één-vleugelige schuifdeur, op basis van een Jansen profiel. Met dit profiel wordt een frame gemaakt dat gevuld wordt met panelen.

Optioneel kunnen we deze schuifdeur voorzien van een **vluchtdeur**.

STANDAARD SPECIFICATIES

Toepassing:	Industriële gebouwen, logistieke centra, musea, parkeergarages
Geschikt voor:	Wachtende deur (staat standaard 'open'), scheidingswand, grote doorgangen
Brandwerendheid:	Klasse EW, tot 120 minuten, aan beide zijdes
Testresultaat:	CE-gecertificeerd volgens NEN-EN 1634-1
Maximale afmeting:	6.000 mm (b) x 5.250 mm (h)
Montage:	Op de dag
Brandwerende panelen:	Bestaan uit stalen platen gevuld met mineraalwol
Faalveilig:	GFS (gravity fail safe): de deur sluit m.b.v. een kleefmagneet en een contragewicht aan de sluitzijde.
Sluitrichting:	Naar links, vanaf de ophangzijde

BESTURING

In het geval van stand-alone rookmelders of een BMI, dan worden deze aangesloten op de besturingskast RZ-24.

VEEL EXTRA OPTIES, ONDER ANDERE:


- Leverbaar met vluchtdeur, optioneel voorzien van een glazen venster
- De schuifdeur is leverbaar als gebruiksdeur
- Leverbaar met rookwerendheidsklasse Sa3 / Sa4 / S200, conform EN 1634-3
- Leverbaar met inbraakwerendheidsklasse WK3 en WK4, conform NEN 5096
- Leverbaar met weerstandsklasse RC3 en RC4, conform EN 1627-1630
- Opening d.m.v. een sluitveer, in het geval dat er geen plek/wens is voor een contragewicht.
- Elektrische aandrijving, zodat de deur elektrisch wordt geopend. De kleefmagneet en het contragewicht zijn dan niet nodig.



Bij Koninklijke
Beschikking
Hofleverancier

Fireglide Radiation (EW)

Veelzijdige brandwerende schuifdeur

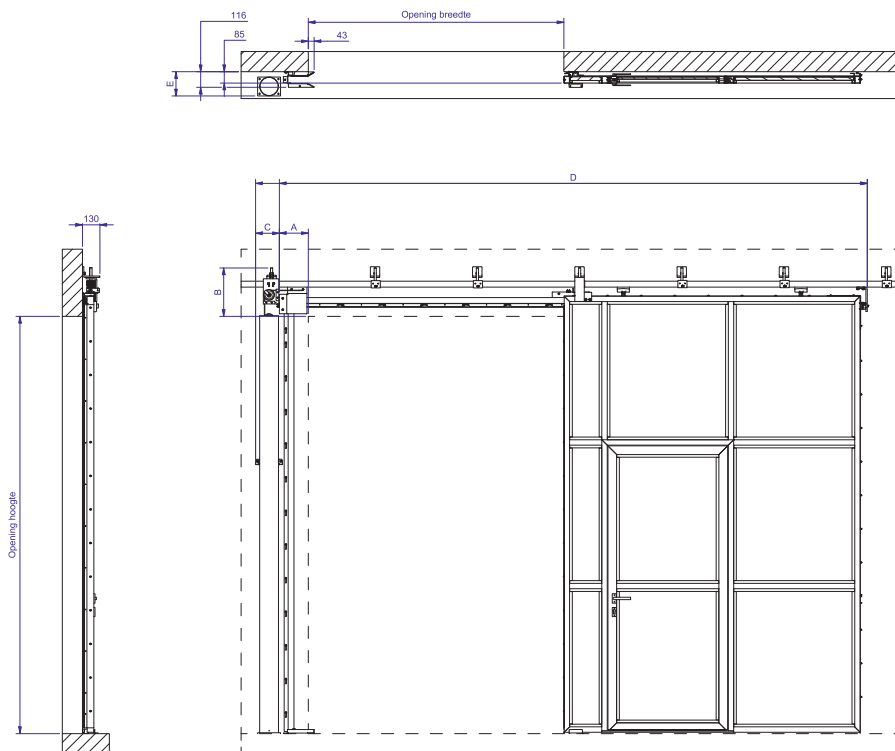

x	<3000 x <3000	<3000 x >3000	>3000 x <3000	>3000 x >3000
A	220	220	250	250
B	360	390	360	390
C*	180	180	180	180
D	2x Opening Breedte + 2xA (+C*)	2x Opening Breedte + 2xA (+C*)	2x Opening Breedte + 2xA (+C*)	2x Opening Breedte + 2xA (+C*)
E*	180	180	180	180

* = Enkel van toepassing wanneer gekozen is voor contragewicht. Ook mogelijk te plaatsen aan de niet-sluitzijde.

Hoefnagels Fire Safety
Zevenheuvelenweg 50
5048 AN Tilburg (NL)

Tel. +31 13 4625959
info@hoefnagels.com
www.hoefnagels.com