



Steuerung Smart Control FP400

Innovativer Steuerungskasten, der regelt, wie und wann Brand- und Rauchschutztüren auf Brandmeldungen oder Stromausfälle reagieren. Der Smart Control FP400 kann unter anderem in Kombination mit Firelock®-Brandschutzrollläden und nicht feuerfesten Rollläden eingesetzt werden.

Diese Steuereinheit kann speziell in Kombination mit industriellen ausfallsicheren Antrieben (230 V oder 400 V) mit digitalen oder mechanischen Endschaltern eingesetzt werden. Die Smart Control FP400 reagiert auf einen Feueralarm oder Stromausfall und sorgt über eine Fliehkraftbremse für ein zuverlässiges, kontrolliertes Schließen.

Der Smart Control FP400 ist mit einer integrierten Signalanlage (Ton und Blinklicht) ausgestattet, die über das einzigartige P-CAP-System mit Strom versorgt wird. Dieses System garantiert bis zu 2 Minuten nach Ausfall der gesamten Stromversorgung ein Warnsignal.

Dank des übersichtlichen Menüs mit Display und drei Bedientasten lassen sich alle Parameter für kundenspezifische Anwendungen einfach einstellen.

FUNKTIONEN & EIGENSCHAFTEN

- Bei Feueralarm und Stromausfall automatisch schließen.
- Kontrolliertes Schließen durch Fliehkraftbremse.
- P-CAP-Notfall-Signalsystem mit garantierter Funktion bis zu 2 Minuten nach Spannungsverlust.
- Display mit Menüstruktur für einfache Programmierung.
- Anschluss für digitale und mechanische Endschalter möglich.
- Speziell entwickeltes Steuerkabel.

TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen Gerät: 400 x 300 x 150 mm (H x B x T)
- Stromversorgung:
 - 3N~400VAC ±10 %, 50/60 Hz, 3~230VAC ±10 %, 50/60 Hz, 1N~230VAC ±10 %, 50/60 Hz
 - Kunststoffgehäuse mit Schutzklasse IP40
 - Bremse / Steuerspannung / externe Stromversorgung: 24 VDC

DIE STEUERUNG IST U. A. AUSGESTATTET MIT

- Die erforderlichen Drucktasten zur Steuerung der Brandschutztür.
- Anzeige-LEDs für Netzstromversorgung, Feueralarm, kritische Akkuspannung und Störung.
- 2 programmierbare Ausgänge.
- Stromversorgung für externes Zubehör (24 VDC/500 mA).


OPTIONEN

- Zentrale Bedienung
- Unterkantensicherung
- Lichtschranken-Sicherheitssystem
- Rauch- und Temperaturmelder
- Optionale Erweiterungen sind auch über IO-Module möglich – bis zu 2, jedes mit 4 zusätzlichen Ausgängen und 2 zusätzlichen Eingängen



Durch königlichen
Erlass
Hoflieferant

Steuerung Smart Control FP400

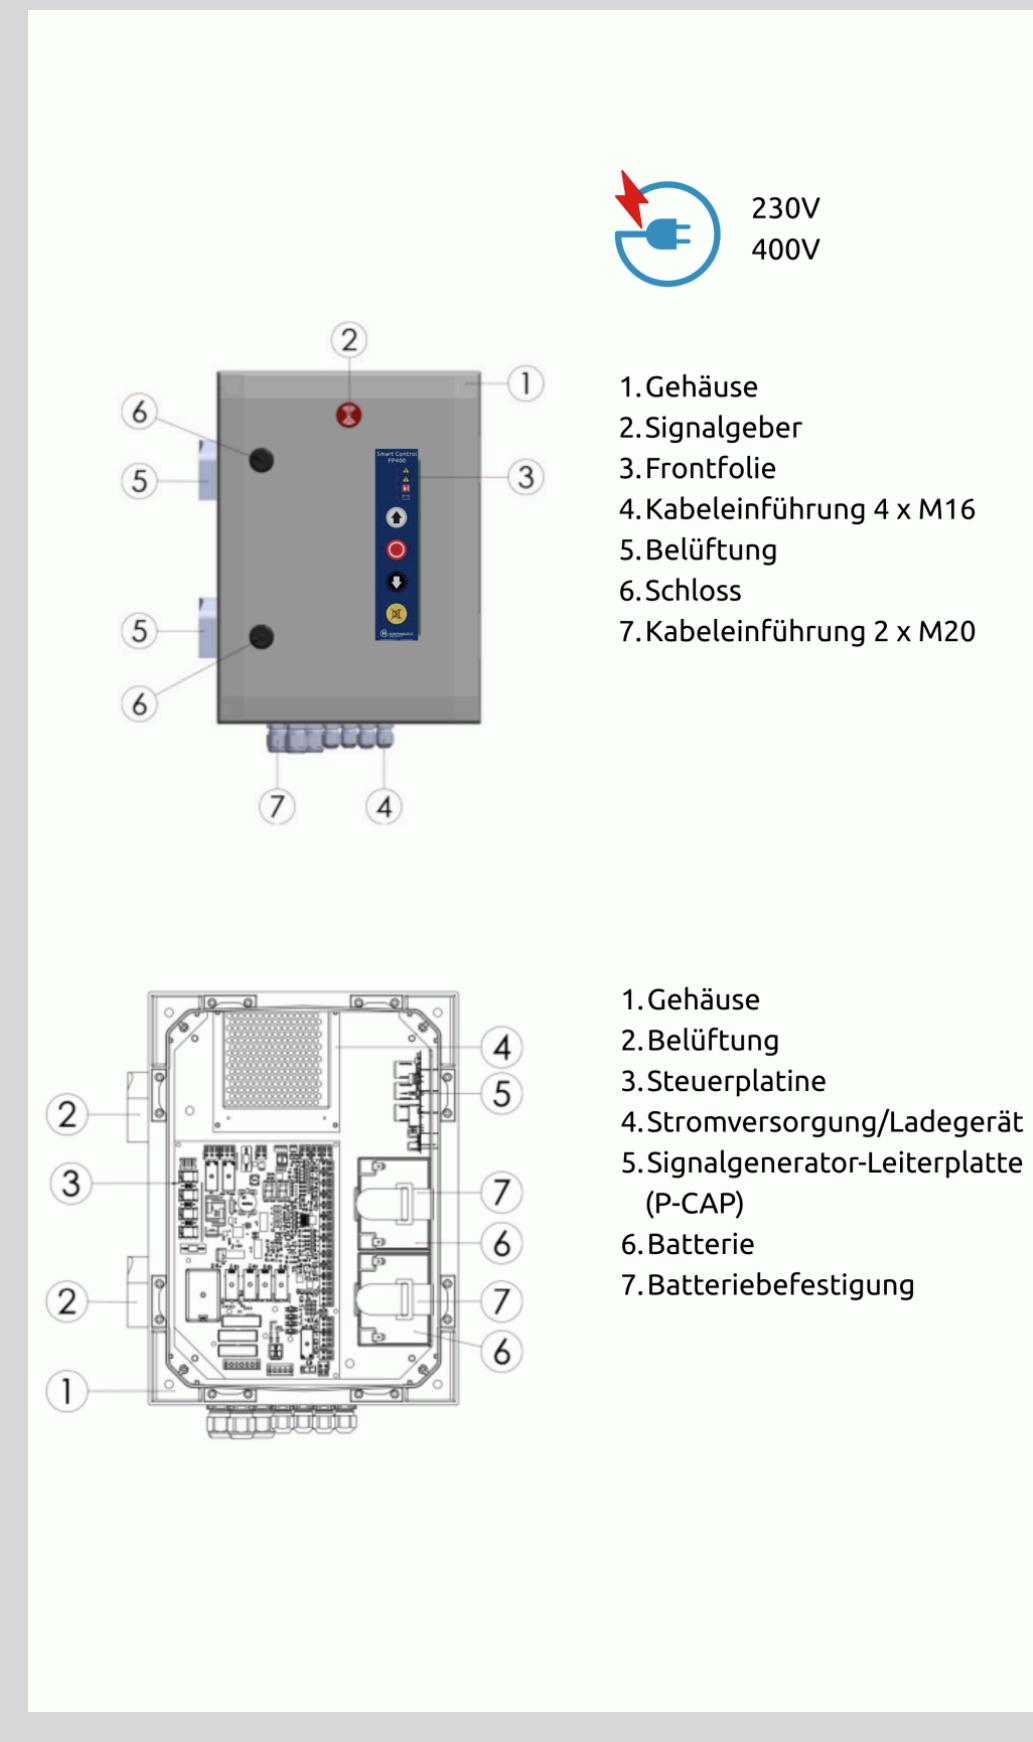

Hoefnagels Fire Safety

Zevenheuvelenweg 50
5048 EA Tilburg (NL)

Tel. +31 (0)13 4625959
info@hoefnagels.com
www.hoefnagels.com