



## Firescreen Flame E30 / E60 / E90 / E120

### FEUERBESTÄNDIGER ROLLVORHANG

Firescreen Flame ist der erste Brandschutzvorhang, der für den Einsatz an flexiblen Wänden zugelassen wurde. Diese Möglichkeit trägt dazu bei, dass Gebäude einfach an veränderte Anforderungen angepasst werden können. Wegen seiner ausgezeichneten Materialauswahl ist der Brandschutzvorhang kompakt und günstig. Damit stellt er eine ideale Lösung zur Einrichtung von Unterbrandabschnitten dar. Der Vorhang wurde erfolgreich anhand der neuesten CE-Normen getestet.

### TECHNISCHE STANDARDDATEN

Montage:	In der Laibung oder auf der Laibung.
Trägerkonstruktion:	Möglichkeit einer Montage an flexiblen Wandkonstruktionen.
Anwendungsbereiche:	u. a. in Krankenhäuser, Logistikzentren und in der Industrie.
Funktion:	Der Vorhang schließt nur bei Feueralarm.
Feuerbeständigkeit:	Geprüft gemäß EN 1634-1. Erfüllt das Kriterium: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Feuerbeständigkeit E</li> </ul>
Max. Laibungsfläche:	E30 - E60 - E90: 6 000 x 6 000 mm (BxH) E120: 3 560 x 6 000 mm (BxH)
Material:	Einwandig, mit feuerhemmender Beschichtung versehene technische Textilien.
Seitenführung und Gehäuse:	Sendzimir-verzinktes Stahlprofil.
Untere Leiste:	Verzinktes Stahlprofil.
Obere Rolle:	Auf Stahlkonsolen.
Untere Latte:	Im Gehäuse integriertes Stahlprofil.

### FAIL-SAFE-OPTIONEN

- EFS (Electrical Fail Safe).  
Bei Stromausfall schließt der Vorhang mithilfe von 24-V-Notstrombatterien.

### FIRESCREEN-STEUERUNG

Die Steuerungseinrichtung ist unter anderem mit einer Anschlussmöglichkeit an die Brandmeldezentrale (BMZ) ausgerüstet und verfügt über LED-Indikatoren für:

- Netzanschluss
- Brandmeldesignal aktiviert
- Wartung
- Akkuspannung





### OPTIONEN

- Pulverbeschichtung von Seitenführungen, Gehäuse und Konsolen in beliebiger RAL-Farbe.
- Notdruckknopf
- Rauchalarmlarmer
- Blinklicht und/oder Summer
- Externes LED-Display, das bei der Montage der Steuerungseinrichtung über der Decke angebracht werden kann.

- ▶ 30, 60, 90 oder 120 Minuten  
feuerbeständig
- ▶ Montage in der Laibung oder auf der  
Laibung
- ▶ Für Montage an flexiblen Wänden  
geeignet
- ▶ Geprüft gemäß EN 1634-1
- ▶ Wenig Einbauraum nötig
- ▶ Geringes Gewicht



# Firescreen Flame E30 / E60 / E90 / E120

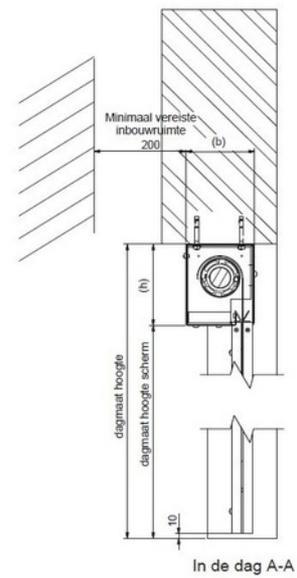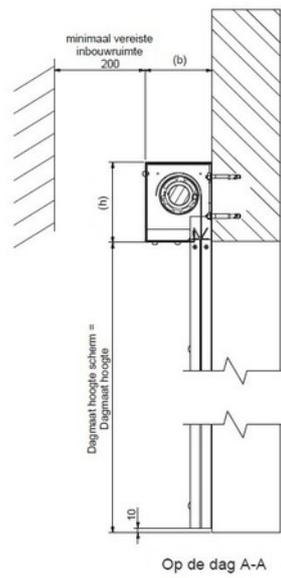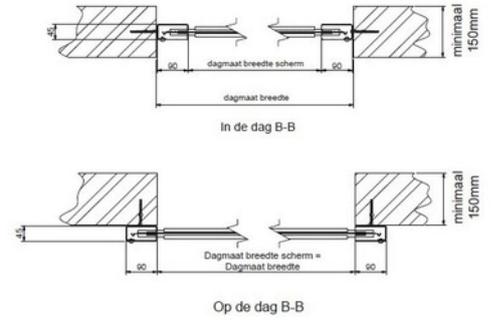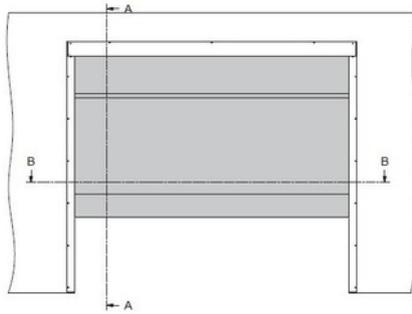

**Hoefnagels Fire Safety**  
 Zevenheuvelenweg 50  
 5048 AN Tilburg

Tel. +31 13 4625959  
 info@hoefnagels.com  
 www.hoefnagels.com

	inbouwruimte (bxh)
omkasting A	150 mm x 180 mm
omkasting B	190 mm x 220 mm

\* Afwijkende afmetingen op aanvraag.

**E30 & E60 EW15**

**E90 & E120 EW15**

