



- ▲ Hoogwaardige besturingskast
- ▲ Sluit automatisch bij brandalarm en stroomuitval
- ▲ Gebruiksvriendelijk: eenvoudige programmering en bediening
- ▲ Geavanceerde statusweergave via display

Besturing Smart Control FP400

Innovatieve besturingskast die regelt hoe en wanneer brand- en rookwerende deuren reageren op brandmeldingen of stroomuitval. De Smart Control FP400 is toepasbaar in combinatie met o.a. Firelock® brandwerende rolluiken en niet-brandwerende rolluiken.

Deze besturingsunit is specifiek in te zetten in combinatie met industriële fail-safe aandrijvingen (230V of 400V) met digitale of mechanische eindschakelaars. De Smart Control FP400 reageert op een brandmelding of stroomuitval en zorgt voor een betrouwbare, gecontroleerde sluiting via een centrifugaalrem.

De Smart Control FP400 is voorzien van een geïntegreerde signalering (geluid en flitslicht) die wordt gevoed via het unieke P-CAP systeem. Dit systeem garandeert tot 2 minuten na het wegvallen van alle voeding een waarschuwingssignaal.

Dankzij het overzichtelijke menu met display en drie bedieningsknoppen kunnen alle parameters eenvoudig worden ingesteld voor klantspecifieke toepassingen.

FUNCTIES & KENMERKEN

- Sluit automatisch bij brandalarm en bij stroomuitval.
- Gecontroleerde dichtloop door middel van centrifugaalrem.
- P-CAP noodsignaleringssysteem met gegarandeerde werking tot 2 minuten na spanningsverlies.
- Display met menustructuur voor eenvoudige programmering.
- Aansluiting mogelijk voor digitale én mechanische eindschakelaars.
- Speciaal ontworpen stuurkabel.

TECHNISCHE SPECS

- Afmetingen unit: 400 x 300 x 150 mm (h x b x d)
- Voeding: 3N~400VAC ±10%, 50/60 Hz, 3~230VAC ±10%, 50/60 Hz, 1N~230VAC ±10%, 50/60 Hz
- Kunststof behuizing met beschermingsklasse IP40
- Rem / stuurspanning / externe voeding: 24 VDC

BESTURING IS O.A. VOORZIEN VAN

- De nodige drukknoppen voor aansturing van de branddeur.
- Indicatieleds voor netvoeding, brandalarm, kritieke accuspanning en storing.
- 2 programmeerbare uitgangen.
- Voeding voor externe toebehoren (24Vdc/500mA).


OPTIES

- Centrale bediening
- Onderregelbeveiliging
- Fotocelbeveiliging
- Rook- en temperatuurmelders
- Daarnaast zijn optionele uitbreidingen beschikbaar, via IO-modules - max. 2 stuks, ieder 4 extra uitgangen en 2 extra ingangen


Besturing Smart Control FP400



230V
400V

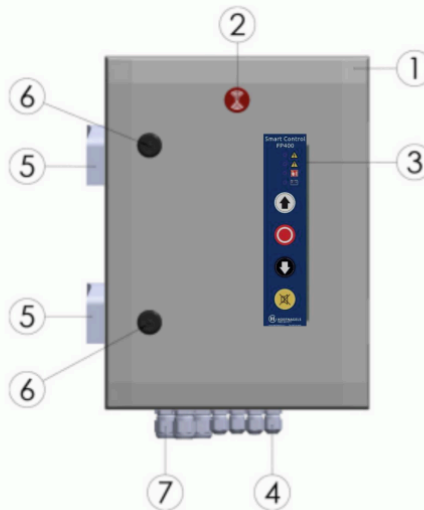

- 1. Behuizing
- 2. Signaalgever
- 3. Frontfolie
- 4. Kabelinvoer 4 x M16
- 5. Ontluchting
- 6. Slot
- 7. Kabelinvoer 2 x M20

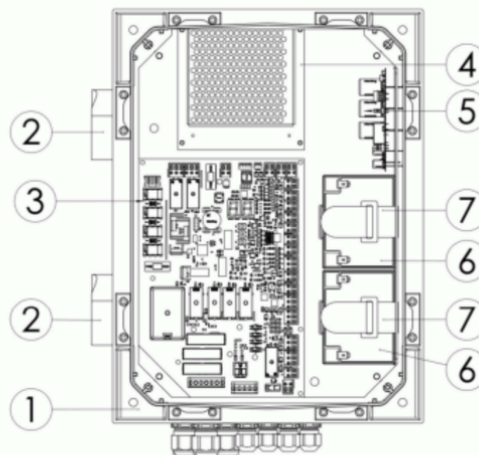

- 1. Behuizing
- 2. Ontluchting
- 3. Besturingsprint
- 4. Voeding/lader
- 5. Signaalgever print (P-CA)
- 6. Accu
- 7. Accu bevestiging

Hoefnagels Fire Safety

Zevenheuvelenweg 50
5048 EA Tilburg (NL)

Tel. +31 (0)13 4625959
info@hoefnagels.com
www.hoefnagels.com