



## Smart Control FR24

Branchenführende Steuereinheit, die regelt, wie und wann Brand- und Rauchschutzvorhänge auf Brandmeldungen oder Stromausfälle reagieren. Die Steuereinheit ist u.a. für den Einsatz in Kombination mit Firescreen®-Brandschutzvorhängen konzipiert.

Bei Alarm oder Stromausfall sorgt das eingebaute Batterie- und Ladesystem dafür, dass der Vorhang zuverlässig geschlossen wird.

### FUNKTIONEN & MERKMALE

- Automatischer Verschluss bei Stromausfall.
- **Hochentwickeltes Batteriemangement** mit professioneller Steuerung und Überwachung – Notfallverfahren können bei Batterieproblemen aktiviert werden.
- **Umfassende Kommunikationsmöglichkeiten** mit dem Gebäudeleitsystem (GLT). Standardmäßig 1 frei programmierbarer Eingang und 1 potenzialfreier Ausgang (Wechsler), erweiterbar auf bis zu 5 Eingänge und 9 Ausgänge mittels IO-Module.
- Menügeführtes Display – ideal für **kundenspezifische** Szenarien und Installationen.
- LED-Statusanzeigen für Netzstrom, Brandalarm, kritische Batteriespannung und Störung.
- **Fortschrittliche Fehlerdiagnose** mit Anzeige auf einem internen Bildschirm – inklusive Fehlerhistorie und Nutzungszähler.
- Anschluss externer Rauchmelder möglich – ermöglicht den Stand-alone-Betrieb ohne Brandmeldeanlage.
- Zykluszähler: erlaubt die Nachverfolgung von Nutzung und Wartungsintervallen.

### TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen (BxHxT): 380 × 280 × 130 mm
- Stromversorgung: 1N~230 VAC ±10 %, 50/60 Hz
- Gehäuse: Kunststoff, Schutzart IP54
- Zusatzversorgung für Zubehör: 24 V DC / 500 mA

### OPTIONEN


- Optionales externes Display verfügbar – ideal, wenn die Steuereinheit außerhalb des Sichtbereichs installiert werden soll.

- ▲ Hochmodernes Steuerungssystem
- ▲ Benutzerfreundlich
- ▲ Standardmäßig sehr komplett ausgestattet
- ▲ Neu entwickeltes Batteriemangement
- ▲ Umfangreiche Möglichkeiten für kundenspezifische Installationen




Hoflieferant  
durch königliche  
Verordnung

# Smart Control FSC

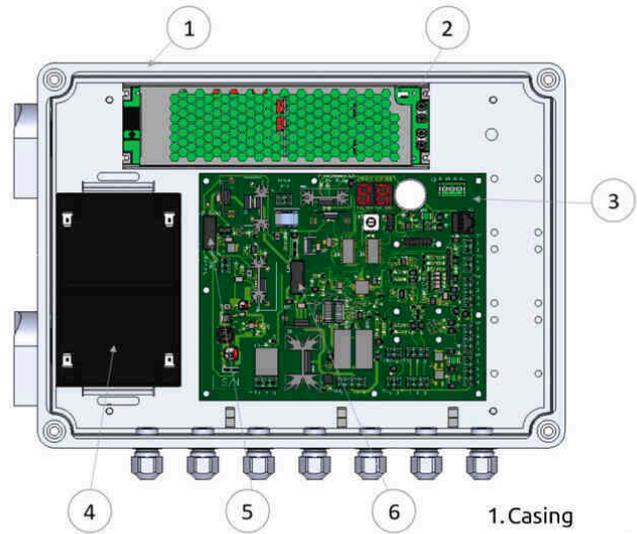

1. Casing
2. Power supply
3. Control board
4. Batteries
5. Fuse F1
6. Fuse F2

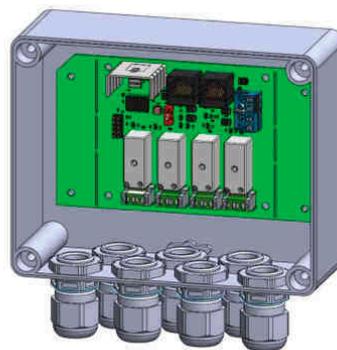

I/O module,  
expansion with 2 programmable inputs  
and 4 programmable outputs

## Hoefnagels Fire Safety

Zevenheuvelenweg 50  
5048 EA Tilburg  
Niederlande

Tel. +31 13 4625959  
info@hoefnagels.com  
www.hoefnagels.com