

## Fireglide ASD60

### WERKING

Brandwerende automatische schuifdeur uitgevoerd met twee vleugels en voorzien van een deurautomaat.

### DEURBLAD

Het deurblad wordt samengesteld uit stalen kokerprofielen en een vulling van brandwerende beglazing en/of vlakke sandwichpanelen. De dikte van het deurblad is ter plaatse van de kokerprofielen 50 mm.

### STANDAARD SPECIFICATIES

Toepassing:	Hotels, ziekenhuizen, scholen, musea, theaters, bibliotheken etc.
Geschikt voor:	Hoge gebruiksfrequentie
Brandwerendheid:	Tweezijdig 60 min.
Testresultaat:	Getest bij Efectis volgens NEN 6069 en het Bouwbesluit
Max. Dagmaat:	2.400 x 3.000 mm (bxh)
Kokerframe:	Jansen Economy 50 profielen met poedercoating in standaard RAL-kleur
Beglazing:	30 of 60 minuten brandwerend glas
Brandwerende panelen:	Stalen beplating met poedercoating in elke gewenste RAL-kleur.
Materiaaldikte:	Kokerframe 1,5 mm / Panelen 17mm / Beglazing afhankelijk van leverancier en brandwerendheid.
Gewicht per m <sup>2</sup> :	30-50 kg afhankelijk van de brandwerendheid.
Zij-aansluitingen:	Speciaal geconstrueerde Z- profielen en U-profielen.
Aandrijving:	Door middel van deurautomaat en combi-sensoren voorzien van een afdekkap.

### BESTURING



- Programmaschakelaar met 8 standen.
- Combisensor (opbouw) binnen- en buitenzijde.
- Nooddrukknop voor openen bij brand (1 zijde).
- Signalering door middel van een signaal van de brandmeldcentrale of lokale rookmelders.
- Noodstroombatterijen voor werking bij stroomuitval.

### OPTIES

Afdekkap	Poedercoating in elke gewenste RAL-kleur.
Zijlicht	Max. 1.500 x 3.000mm (bxh).
Brandwerende panelen:	Stalen beplating met poedercoating in elke gewenste RAL-kleur.
HPL beplating:	HPL beplating, gelijkwaardigheidsverklaring van Efectis is aanwezig.
Toegangstechniek:	Aansluiting voor kaartlessysteem.

- ▶ 30-60 minuten brandwerend
- ▶ Geschikt als toepassing met hoge gebruiksfrequentie
- ▶ Getest volgens NEN 6069

# Fireglide ASD60

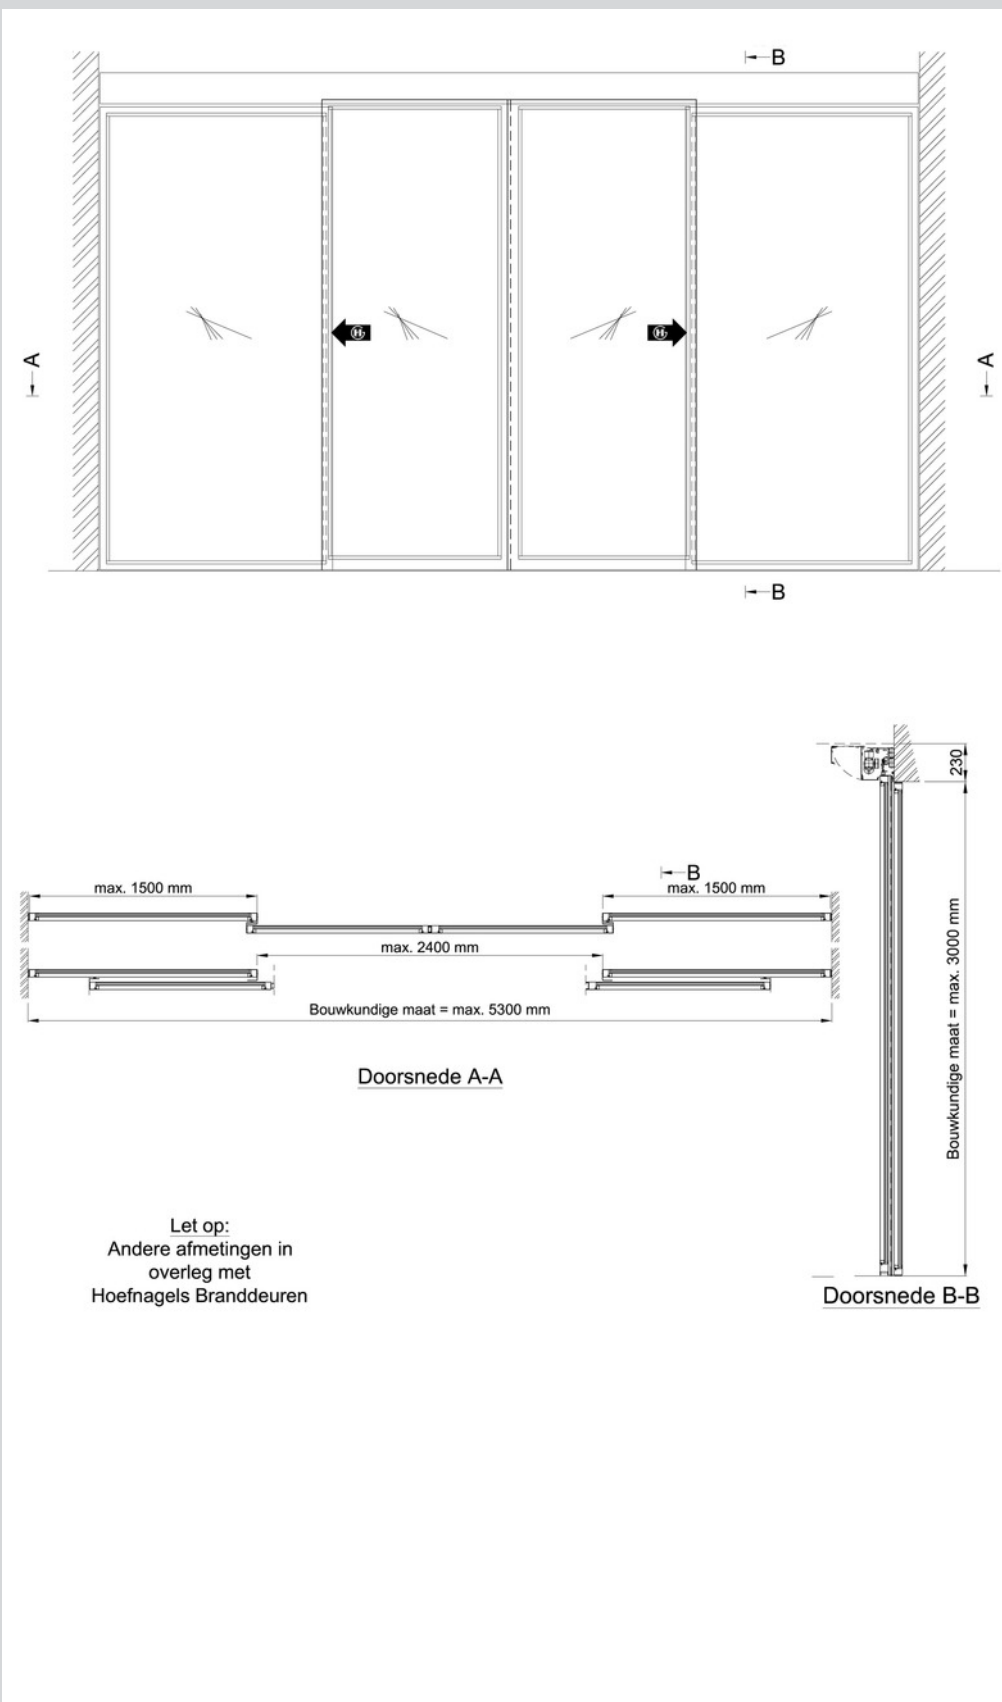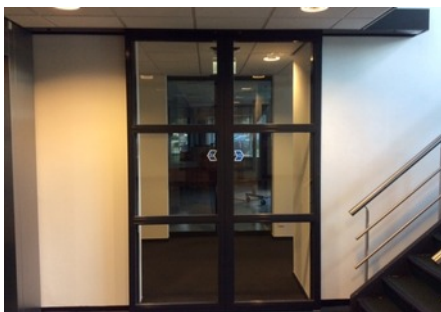

**Hoefnagels Fire Safety**  
Zevenheuvelenweg 50  
5048 AN Tilburg

Postbus 5036  
5004 EA Tilburg

Tel. +31 13 4625959  
info@hoefnagels.com  
www.hoefnagels.com

Let op:  
Andere afmetingen in  
overleg met  
Hoefnagels Branddeuren