



- ▶ 30-60 minuten brandwerend
- ▶ Geschikt als toepassing met hoge gebruiksfrequentie
- ▶ Getest volgens NEN 6069

Fireglide ASE60

WERKING

Brandwerende automatische schuifdeur uitgevoerd met één vleugel en voorzien van een deurautomaat.

DEURBLAD

Het deurblad wordt samengesteld uit stalen kokerprofielen en een vulling van brandwerende beglazing en/of vlakke sandwichpanelen. De dikte van het deurblad is ter plaatse van de kokerprofielen 50 mm.

STANDAARD SPECIFICATIES

| | |
|------------------------------|---|
| Toepassing: | Hotels, ziekenhuizen, scholen, musea, theaters, bibliotheken etc. |
| Geschikt voor: | Hoge gebruiksfrequentie |
| Brandwerendheid: | Tweezijdig 60 min. |
| Testresultaat: | Getest bij Efectis volgens NEN6069 en het Bouwbesluit. Leverbaar in brandwerendheidsklassen EW30 en EW60. |
| Max. dagmaat: | 2.300 x 3.000 mm (bxh) |
| Kokerframe: | Jansen Economy 50 profielen met poedercoating in standaard RAL-kleur |
| Beglazing: | 30 of 60 minuten brandwerend glas |
| Materiaaldikte: | Kokerframe 1,5 mm / Panelen 17mm / Beglazing afhankelijk van leverancier en brandwerendheid. |
| Gewicht per m ² : | 30-50 kg, afhankelijk van de brandwerendheid. |
| Geleiding: | Speciaal geconstrueerde Z- profielen en U-profielen. |
| Aandrijving: | Door middel van deurautomaat en combi-sensoren voorzien van een afdekkap. |



BESTURING

- programmaschakelaar met 8 standen
- combisensor (opbouw) binnen- en buitenzijde
- nooddrukknop voor openen bij brand (1 zijde)
- signalering door middel van een signaal van de brandmeldcentrale of lokale rookmelders
- noodstroombatterijen voor werking bij stroomuitval

OPTIES

| | |
|-----------------------|--|
| Afdekkap | Poedercoating in elke gewenste RAL-kleur. |
| Zijlicht | Max. 1.500 x 3.000mm (bxh). |
| Brandwerende panelen: | Stalen beplating met poedercoating in elke gewenste RAL-kleur. |
| HPL beplating: | HPL beplating, gelijkwaardigheidsverklaring van Efectis is aanwezig. |
| Toegangstechniek: | Aansluiting voor kaartlessysteem. |

Fireglide ASE60

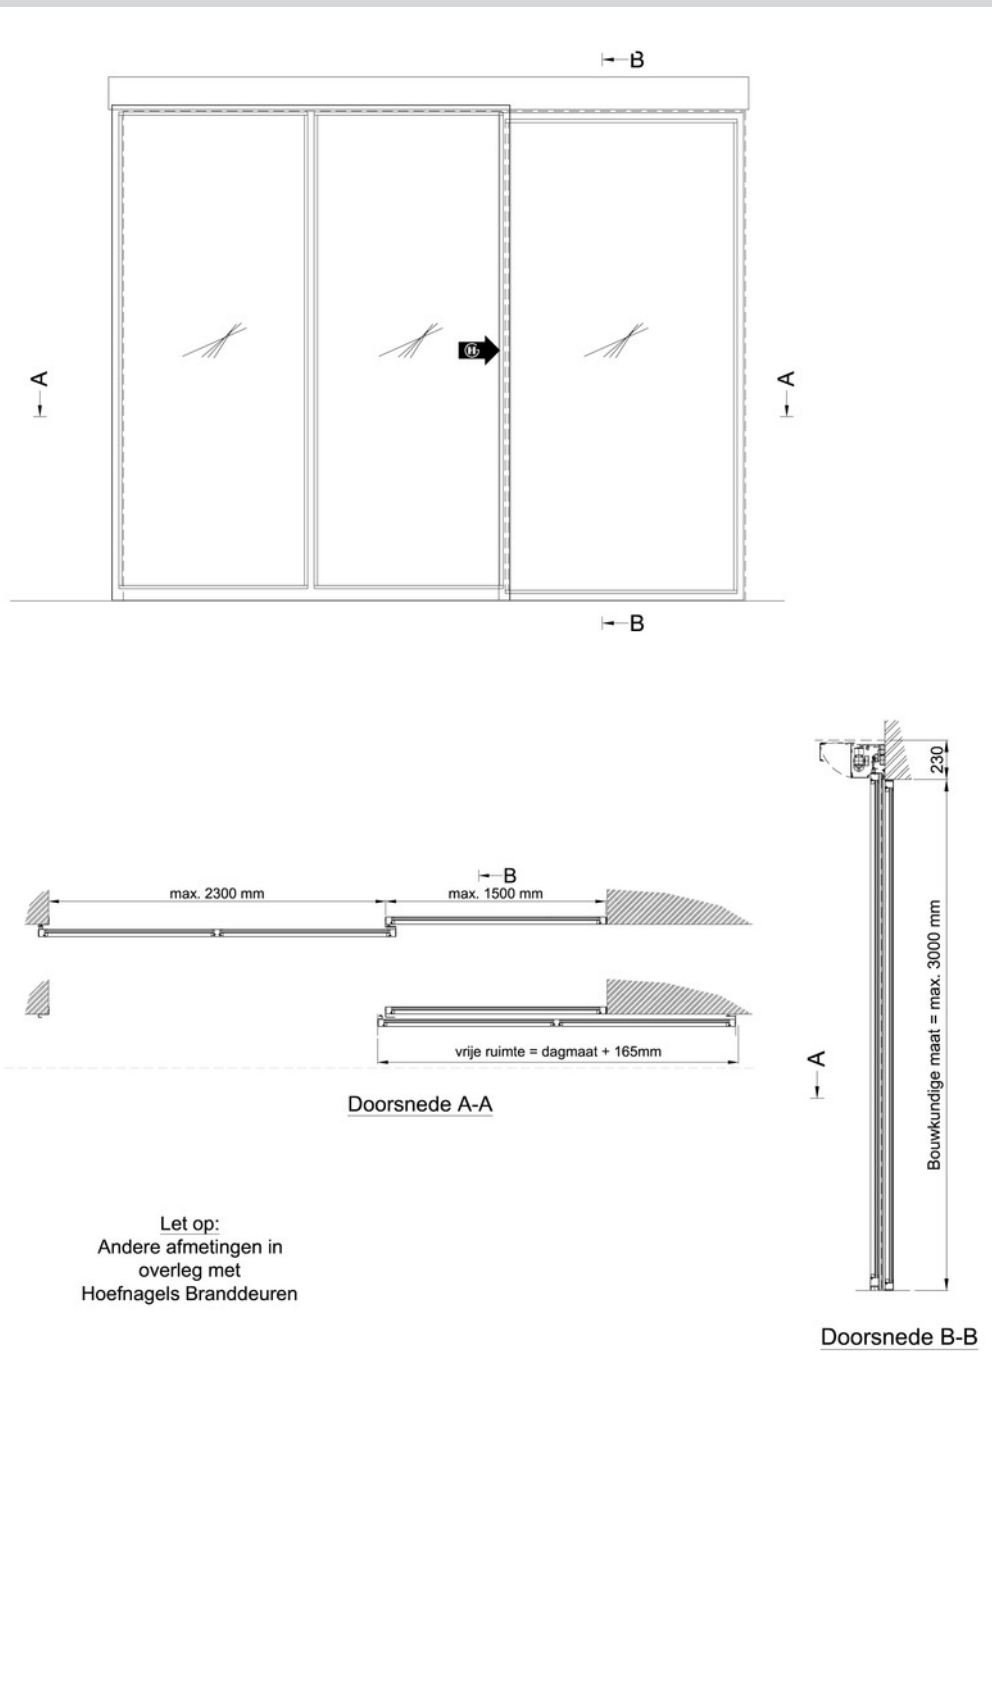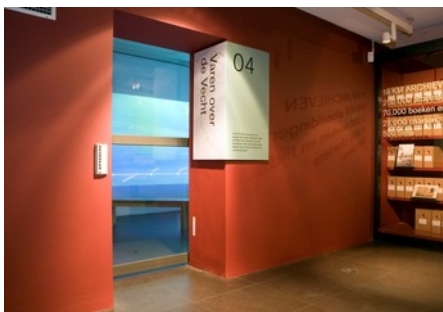

Hoefnagels Fire Safety
Zevenheuvelenweg 50
5048 AN Tilburg

Postbus 5036
5004 EA Tilburg

Tel. +31 13 4625959
info@hoefnagels.com
www.hoefnagels.com

Let op:
Andere afmetingen in
overleg met
Hoefnagels Branddeuren