



Smokescreen

ROOKWEREND ROLSCHEM

Bij brand eist rook meer slachtoffers dan vuur. Rookschermen beperken de verspreiding van rook tot een bepaald gebied. In een hoekopstelling kunnen de Firescreen Smoke roolschermen ook ruimtes compartimenteren zonder dat daarvoor een wand nodig is, zoals rond roltrappen. Ze vormen een belangrijk onderdeel van de brandbeveiliging.

STANDAARD SPECIFICATIES

Geschikt voor:	Toepassing in industrie, kantoor en openbare gebouwen.
Niet geschikt voor:	Hoge gebruiksfrequentie.
Rookwerendheid:	120 minuten voor alle afmetingen.
Rooktest:	Getest en goedgekeurd volgens NEN-EN 12101-1.
Materiaal:	Glasvezeldoek, 2-zijdig voorzien van een grijze polyurethaan coating.
Materiaaldikte:	0,4 mm
Doekgewicht per m²:	0,45 kg
Onderregel	Stalen profiel.

FAIL SAFE OPTIES

- EFS (Electrical Fail Safe)

Het brandwerende rolscherm wordt uitgevoerd met een 24V buismotor die wordt aangestuurd door de Firescreen Control besturingskast voorzien van 24V noodstroombatterijen. Het scherm sluit in geval van stroomuitval door deze noodstroombatterijen.

- GFS (Gravity Fail Safe)

Het brandwerende rolscherm wordt uitgevoerd met een 230V buismotor die wordt aangestuurd door de Firescreen Control besturingskast. Het scherm sluit in geval van stroomuitval op zwaartekracht.

SMART CONTROL

De besturingskast is onder andere voorzien van een aansluitmogelijkheid op de brandmeldcentrale (BMC) en heeft LED-indicatoren voor:


- Voeding.
- Brandsignaal actief.
- Onderhoud.
- Accuspanning (alleen bij 24V).

OPTIES

- Poedercoaten van afdekkap in elke gewenste standaard RAL-kleur.
- Sleutelschakelaar voor bediening/reset.
- Rook- en temperatuurmelders.
- Flitser.
- Zoemer.
- Externe LED display.
- Montage op de dag, in de dag of als rookwerende hoekoplossing voor bijvoorbeeld roltrappen, atria en vides.

- ▲ 120 minuten rookwerend
- ▲ Geschikt voor luchtkanalen en leverbaar i.c.m. rook- en warmteafvoercombinaties
- ▲ Rookscherm leverbaar als een geheel

Smokescreen

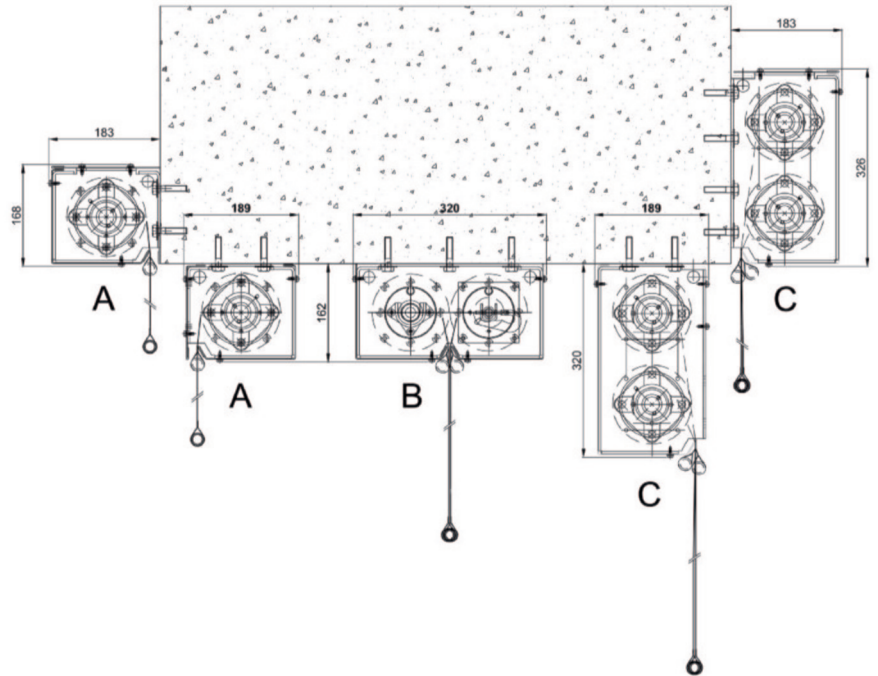

Hoefnagels Fire Safety
Zevenheuvelenweg 50
5048 AN Tilburg

Postbus 5036
5004 EA Tilburg

Tel. +31 13 4625959
info@hoefnagels.com
www.hoefnagels.com

