



Fireglide BS(L)60 EW30/EW60/EW90/EW120

BRANDWERENDE SCHUIFDEUR

Het deurblad bestaat uit geprofileerde stalen kokerprofielen en vlakke sandwichpanelen. De kokerprofielen hebben aan de muurzijde een hoogte van 60 mm en aan de niet-muurzijde een hoogte van 40 mm. De sandwichpanelen zijn opgebouwd uit brandwerende isolatieplaat en dubbelzijdig verzinkte staalplaten met de afmetingen van 1200 x 1250 mm. Aan de niet-muurzijde wordt een klemprofiel aangebracht. De dikte van het deurblad is 50 mm.

BEDIENING

- Elektrische bediening d.m.v. een 380 Volt motor tot 7800 mm dagmaatbreedte.
- Rook- en temperatuurmelders met kleefmagneet.

STANDAARD SPECIFICATIES

Geschikt voor:	Toepassing in industriële gebouwen, kantoorgebouwen, logiesgebouwen, etc.
Niet geschikt voor:	Hoge gebruiksfrequenties.
Brandwerendheid:	Tweezijdig 120 min. tot dagmaat 2.800 x 2.380 mm (bxh).
Testresultaat:	Getest bij Efectis/TNO volgens NEN 6069 en het Bouwbesluit, tevens KOMO-attest aanwezig.
Max. afmeting:	8.000 x 4.000 mm (bxh) (groter in overleg).
Materiaal:	Kokerframe staal, in grijze epoxyprimer. Panelen galvanisch verzinkt staal met promapryvulling. Als buitendeur alleen in uitvoering met poedercoating beschikbaar.
Materiaaldikte:	Kokerframe 1,5 mm. Panelen 17 mm.
Gewicht per m ² :	ca. 30 kg.
Zijaansluitingen:	Speciaal geconstrueerde Z-profielen met opschuimend materiaal.

BESTURING





De bediening is standaard handbediend. Bij brandmelding sluit de deur d.m.v een kleefmagneet.

OPTIES

Vluchtdeur:	1 of 2 enkele / 1 dubbele vluchtdeur in de schuifdeur, incl. hang- en sluitwerk, conform goedkeuring door Efectis/TNO en KOMO.
Glasvulling:	Brandwerend glas. Over de gehele oppervlakte, gelijkwaardigheidsverklaring aanwezig.
Vloeistofkering:	Lekkage proefondervindelijk vastgesteld op ca 1 liter per minuut.
Noodstroombatterij:	In combinatie met kleefmagneet, zodat de schuifdeur alleen sluit bij brandmelding of bij stroomuitval én brandmelding; dus niet als alleen de stroom uitvalt.
Poedercoating:	In elke gewenste RAL-kleur.
Railkap:	Verzinkt staal, evt. met poedercoating, over de gehele rail lengte.
Haakslot:	Voor het afsluiten van de schuifdeur (alleen aan afgehangen zijde).
Sluitveer:	Bij grote breedte/hoogte verhouding (in overleg)
Vlakke beplating:	De deur kan beplakt worden met vlakke beplating, Gelijkwaardigheidsverklaring van Efectis/TNO is aanwezig.
HPL beplating:	De deur kan beplakt worden met HPL beplating, Gelijkwaardigheidsverklaring van Efectis/TNO is aanwezig.

- ▶ 30/60/90/120 minuten brandwerend
- ▶ Kan worden voorzien van vluchtdeur
- ▶ Getest volgens NEN 6069
- ▶ Toepasbaar in kantoren, industrie en openbare gebouwen

Fireglide BS(L)60 EW30/EW60/EW90/EW120

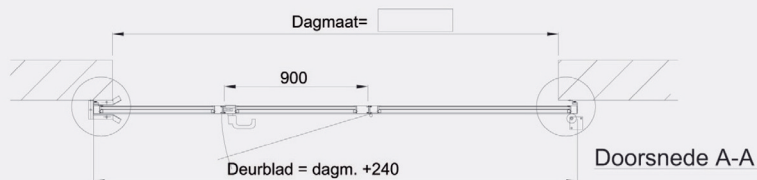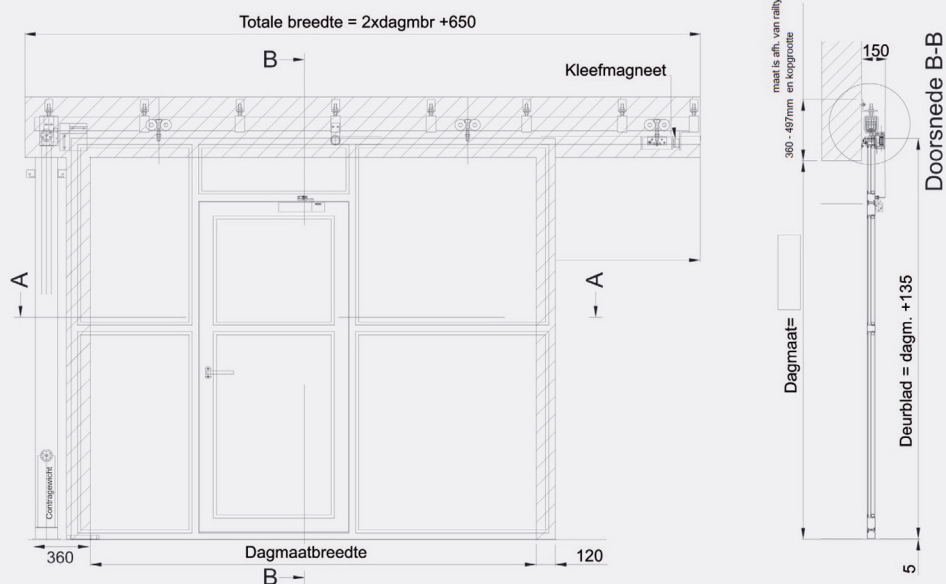

**Door opdrachtgever te verzorgen:
ondergrond van staal of beton**

Wanden vlak en haaks, zonder obstakels
Boven dagopening latei, in één vlak met wand
Betonvloer vlak en waterpas



Hoefnagels Fire Safety
Zevenheuvelenweg 50
5048 AN Tilburg

Postbus 5036
5004 EA Tilburg

Tel. +31 13 4625959
info@hoefnagels.com
www.hoefnagels.com