



- ▲ 30 of 60 minuten brandwerend
- ▲ Getest conform EN 1634-1, EN1634-3 en NEN 6069 - geclassificeerd als voetgangersbinnendeuren
- ▲ Leverbaar in Sa en S200 versies
- ▲ Geschikt voor hoge gebruiksfrequentie

## Fireway Radiation

### BRANDWERENDE HOUTEN BINNENDEUR

Hoefnagels Fire Safety heeft houten deuren in 30 en 60 minuten brandwerende versies en in twee varianten. Het is mogelijk de deuren te leveren met aanvullende inbraak-, rook- en geluidwerende eigenschappen.

### STANDAARD SPECIFICATIES

Toepassing:	In binnenruimtes van o.a. kantoren, hotels, ziekenhuizen, scholen, musea, theaters, bibliotheken.
Montagevlak:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EW30: hoge dichtheid, lage dichtheid en flexibele wand.</li> <li>• EW 60: hoge dichtheid, lage dichtheid en flexibele wand.</li> </ul>
Brandwerendheid:	Tweezijdig 30 min. (EW30) of 60 min. (EW60), in combinatie met rookwerendheid Sa of S200.
Testresultaat:	Getest conform EN 1634-1, EN1634-3 en NEN 6069. De deuren zijn geclassificeerd als voetgangersbinnendeuren.
Geschikt voor:	Hoge gebruiksfrequentie.
Deur hoogte/breedte:	H 2319 mm, B 926 mm / B 1026 mm
Dagmaat hoogte/breedte:	H 2313 mm, B 902 mm / B 1002 mm
Kozijn:	Overige maten op aanvraag. Stalen klemconstructie, gemonteerd over standaardwand met dikte van 100 mm en voorzien van snoerprofiel. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kleur: kristalwit</li> </ul>
Specificaties deur:	Binnendeur in stompe uitvoering opgebouwd uit minerale vezelplaat, voorzien van hardkunststofplaat beplating (HPL). <ul style="list-style-type: none"> <li>• FSC-mixed label gecertificeerd</li> <li>• Kleur: RAL kleuren volgens waaiër</li> </ul>
Sloten:	Voorzien van functie W en een deurkruk aan beide zijden, zonder paniekmuntie.
Deurbeslag:	Deurkruk met rechthoekig schild PC55.
Deurdranger:	Opbouw glijarm.






### VARIANTEN

- Volledig dicht
- Grote glasopening

### OPTIES

- DIN links of DIN rechts draaiend gemonteerd.
- Brandwerendheid 30 min. (EW30) of 60 min. (EW60).
- Rookwerendheid Sa of S200.

# Fireway Radiation

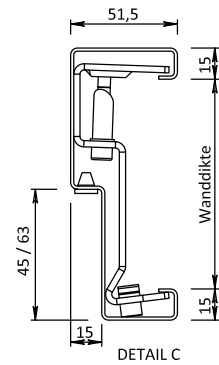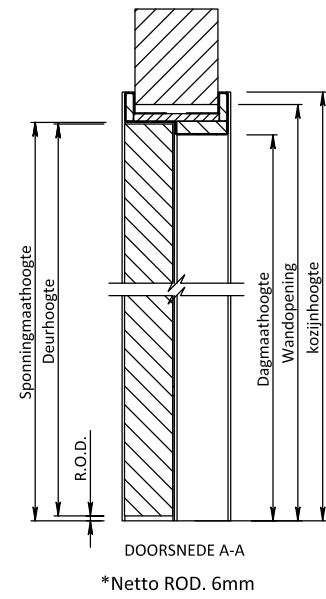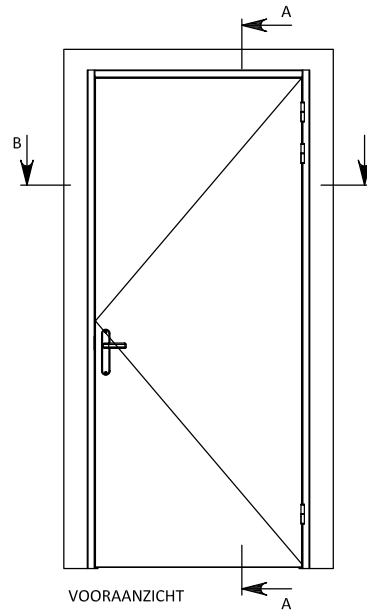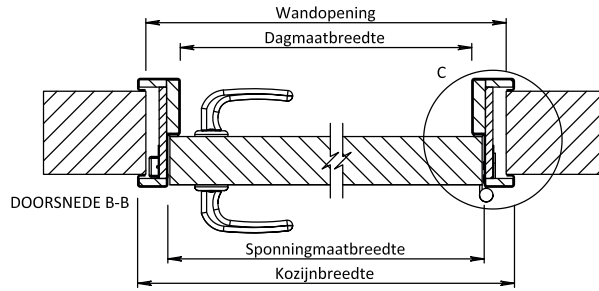

**Hoefnagels Fire Safety**  
Zevenheuvelenweg 50  
5048 AN Tilburg

Tel. +31 13 4625959  
info@hoefnagels.com  
www.hoefnagels.com

Avento RZ enkele deur STOMP					
Standaard Breedte en Hoogte maatvoering					
Breedte maatvoering Avento TZ enkeledeurs kozijn STOMP					
Deurbreedte productiemaat	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat Breedte	Wandopening (sparingbreedte) Tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
926	932	926	902	976	1005
1026	1032	1026	1002	1076	1105

Hoogte maatvoering Avento RZ enkeldeurs kozijn STOMP					
Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder Deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) Tolerantie -5/+5 mm	Kozijnhoogte
2319	2328	6	2313	2349	2364